

KIND

Trennwandsysteme

Sichern und lagern - vielseitig im Einsatz



Anbauelemente für Trennwandsysteme

Nicht nur einfach ein Trennwandsystem

Dieses System lässt sich mit wenigen Handgriffen für viele Anwendungsbereiche konfigurieren. Speziell entwickelte Anbauelemente in den Modulbreiten 625, 1000 und 1250 mm, beispielsweise für Packarbeitsplätze, Regalanlagen etc., sind werkzeuglos einzuhängen.

Belastung pro Modul: 100 kg

Geschlossene Wandelemente können als Sichtschutz eingesetzt werden und so verschiedene Arbeitsbereiche voneinander trennen. Gelochte Wandelemente dienen zur Aufnahme unterschiedlichster Hakensysteme und sind ebenfalls in allen Rastermaßen erhältlich. Damit können Werkzeuge und andere Teile übersichtlich angeordnet werden.



Arbeitsplatte in Buche Multiplex oder melaminharzbeschichtet, inkl. Trägern und Tischstützen zum Einhängen in die Pfosten. Erhältlich in den Modulbreiten 625, 1000 und 1250 mm.



Regalkorb mit Trenn- und Seitenwänden - für unhandliche oder lose Materialien - sind mit einem Handgriff in die Pfosten einzuhängen.



Lamellenböden in unterschiedlichen Tiefen, 214, 321 und 428 mm. Die Böden sind in der Neigung verstellbar, +10° und -16°. Höhenverstellraster 42 mm.



Buchstützen zum Einhängen in die Lamellenböden für Bodentiefe 321 mm.



Arbeitsplatzleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Wieland Ein- und Ausgang zum Verketteten mehrerer Arbeitsplätze. Optimale blendfreie Ausleuchtung durch ein speziell verspiegeltes Parabolraster.



Greifschalenschiene zur Aufnahme von Lagerkästen mit Einhängekante. Verwendbar für alle gängigen Fabrikate in verschiedenen Größen und Ausführungen.



Tragegange mit Universalhaken in den Modulbreiten 1000 und 1250 mm. Ausführung verzinkt.




Laufschienen mit Werkzeugwagen hält Montagewerkzeuge in der gewünschten Position bereit.

Trennwandsysteme

Variable Raumaufteilung mit umfangreichen Detaillösungen

Das flexible KIND Trennwandsystem ist in Funktionalität und Design konzipiert für modernste Fertigungsstätten und Lagerhallen. Trenngitter aus 5 mm starkem Draht werden höchster Beanspruchung gerecht.

Das Trennwandsystem besteht aus verschiedenen Elementen wie Türen, Schiebetüren, Pfosten und Wänden. Die Wandelemente sind als Gitter, Lochwand oder geschlossene Wand erhältlich.

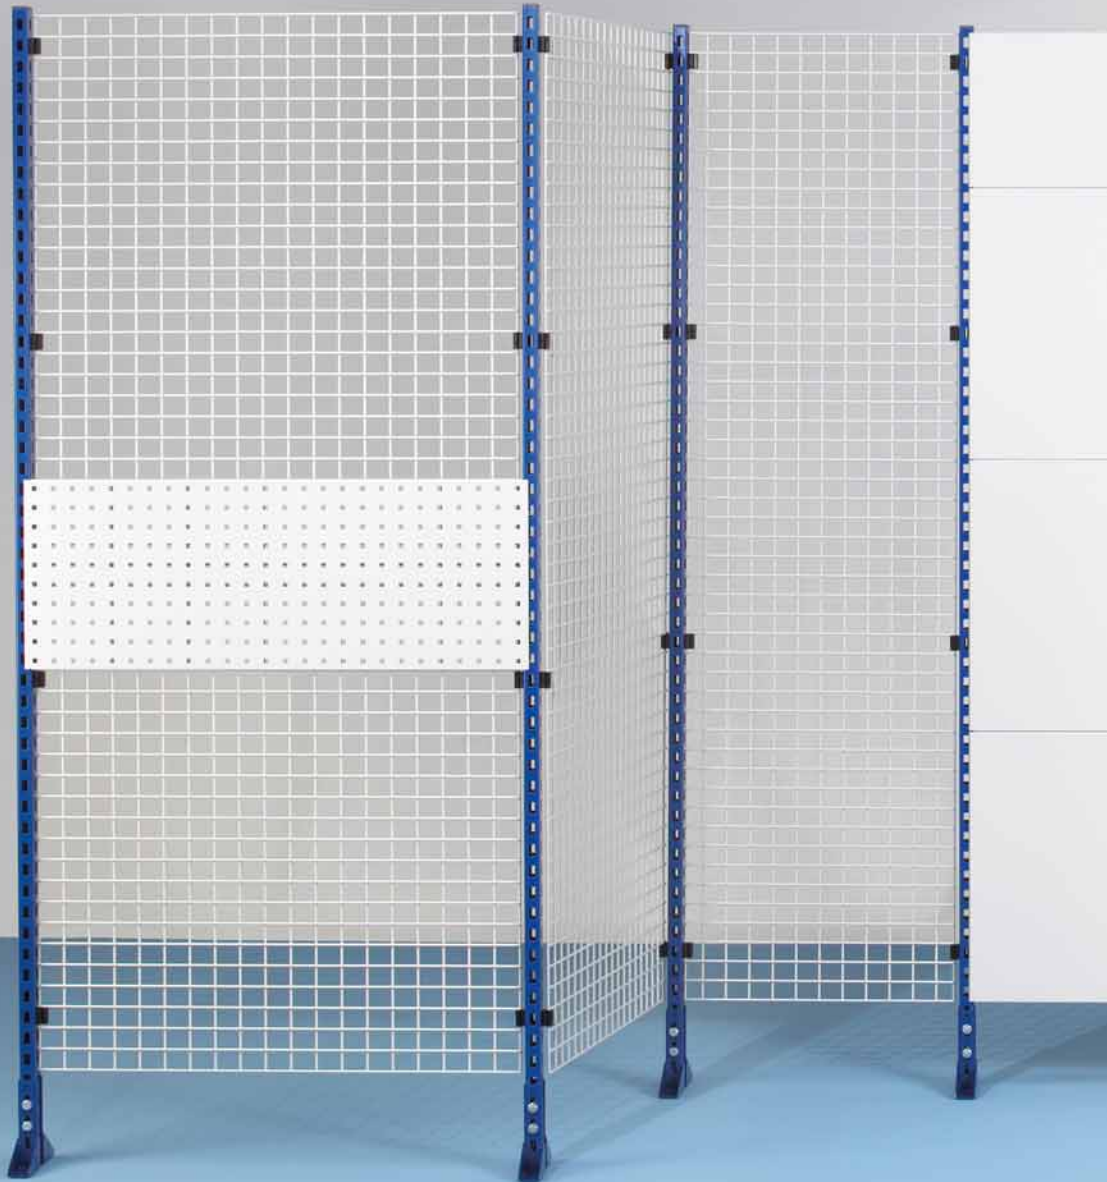

Der Stützfuß wird mit Dübeln im Boden verschraubt. Ein Stellfuß im Pfosten ermöglicht einen Niveaueausgleich um 28 mm. Bei Einsatz von kragenden Anbauelementen ist die Verwendung des 400 mm langen Fußelements erforderlich.



Verbindungselement aus Kunststoff zur Montage von Pfosten und Wandelement. Ermöglicht die Aufstellung in jedem beliebigen Winkel. **Gitter** aus 5 mm starkem Drahtgitter. Maschenweite 50 x 42 mm. In den Systembreiten 625, 1000 und 1250 mm erhältlich. (Gitterhöhe 2105 mm)



Trennwandpfosten, 2320 mm hoch, mit allseitig gelochtem Rohr - 60 x 30 mm. Höhenraster 42 mm, mit Abdeckkappe aus Kunststoff. Systemlochung zur Aufnahme von Zubehör. Inkl. Höhenverstellung und Befestigung. **U-Schiene** als unterer Abschluss zum Einhängen der Gitterelemente. Erhöht die Stabilität und erleichtert die Montage.

Verschiedene Elementbreiten gewährleisten eine optimale Raumnutzung. Durch spezielle Halter ist die Aufstellung mit Drahtgitterelementen in jedem beliebigen Winkel möglich.

Modulares Zubehör, wie Arbeitstische, Regale, Hakensysteme etc. macht dieses Trennwandsystem zu einem multifunktionalen Raumteiler.




Das KIND-Trennwandsystem ist speziell für die Einmann-Montage konzipiert!

Standardfarben:
Pfosten RAL 5010 Enzianblau
Wandelemente RAL 7035 Lichtgrau



KIND verwendet ausschließlich umweltfreundliche Pulverbeschichtungen!

Flügeltür
Rahmenkonstruktion mit eingeschweißtem Gitter. Einflügelig 1000 mm breit. Vorbereitet für den Einbau eines bauseitigen Schließzylinders, inkl. Schlosskasten und Drücker.

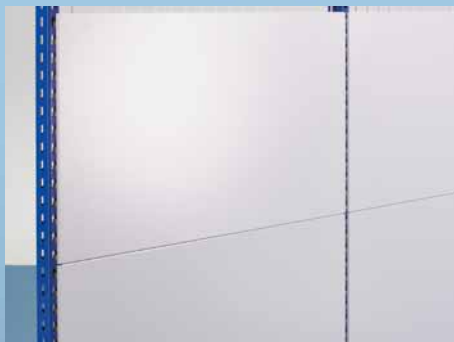

Vollblechwand als Sichtschutz oder Infowand zu nutzen. Systembreite 625, 1000 und 1250 mm, Höhe 380 und 590 mm. Auch vor Gitterelement einhängbar.




Lochrückwand als Zubehör zur Aufnahme von Hakensystemen für Werkzeug. Mit Systemlochung 10 x 10 mm. Lochraster 38 mm, Höhe 380 mm. Erhältlich in den Systembreiten 625, 1000 und 1250 mm. Auch vor Gitterelement einhängbar.




Schiebetür 2000 mm breit. Komplett mit Tragschiene.

Trennwandsystem und Zubehör




Gittertrennwand 2105 mm hoch
(Gesamthöhe mit Pfosten 2320 mm)
inkl. Befestigungen und U-Schiene

625 mm breit **Nr. T578100**
1000 mm breit **Nr. T578110**
1250 mm breit **Nr. T578120**



Lochrückwand
mit Quadratlochung
Höhe 380 mm


625 mm breit **Nr. T571900**
1000 mm breit **Nr. T571920**
1250 mm breit **Nr. T571930**



Trennwandpfosten mit Füßen
2320 mm hoch, 30 x 60 mm,
allseitig gelocht, inkl. Abdeckkappe,
höhenverstellbarer Tellerfuß,
Höhenraster 42 mm

Nr. T578310


Fußkappe 100 2 Stück
Nr. T578400



Arbeitsplatte
melaminharzbeschichtet
inkl. Träger und Tischstützen

T x H: 700 x 28 mm


625 mm breit **Nr. T570860**
1000 mm breit **Nr. T570870**
1250 mm breit **Nr. T570880**



Trennwandpfosten mit Fuß
für 90° Aufstellung

Nr. T578420


Fußkappe 100 2 Stück
Nr. T578400



Buche-Multiplexplatte
inkl. Träger und Tischstützen

T x H: 700 x 25 mm


625 mm breit **Nr. T570800**
1000 mm breit **Nr. T570810**
1250 mm breit **Nr. T570820**



Füße für Trennwandstütze
zu verwenden bei Anbauelementen
Tiefe 400 mm


Nr. T578350

Fußabdeckung 400
Nr. T578410



Hängeschublade
mit Drehzylinderschloss
75 mm Fronthöhe
B x T x H: 270 x 405 x 120 mm

Nr. T570970




Wandanschlussprofil
Winkelblech als Ausgleichsstück
zur Wandbefestigung

Nr. T578240



Auslegerrahmen
mit Auslegerrohr


Nr. T571410



Flügeltür inkl. Querholm, Scharnier-
satz, Drückergarnitur und Schlosska-
sten. Profilylinder bauseits


B x H: 1250 x 2300 mm
lichte B x H: 1160 x 2290 mm

DIN links **Nr. T578470**
DIN rechts **Nr. T578480**



Arbeitsplatzleuchte
mit verspiegeltem Parabolraster,
Ein-/Ausgang über Wieland-Steck-
verbinder, inkl. Ein-/Ausschalter
und Leuchtmittel


625 mm breit **Nr. T571490**
1000 mm breit **Nr. T571500**
1250 mm breit **Nr. T571510**



Schiebetür

B x H: 2000 x 2340 mm
lichte B x H: 1970 x 2290 mm


Nr. T578450



Laufschiene

inkl. Werkzeugwagen mit Karabi-
nerhaken sowie zwei verstellbare
Endanschläge

625 mm breit **Nr. T571420**
1000 mm breit **Nr. T571430**
1250 mm breit **Nr. T571440**




Rückwand glatt
Höhe 380 mm

625 mm breit **Nr. T578500**
1000 mm breit **Nr. T578510**
1250 mm breit **Nr. T578520**

Höhe 590 mm


625 mm breit **Nr. T578530**
1000 mm breit **Nr. T578540**
1250 mm breit **Nr. T578550**



Greifschalenschiene

vielseitig verwendbar, zur Aufnahme
von handelsüblichen Lagerkästen
mit rückseitiger Einhängekante


625 mm breit **Nr. T571790**
1000 mm breit **Nr. T571830**
1250 mm breit **Nr. T571850**




Lamellenböden,
einschließlich Bodenträger,
neigbar +10° und -16°

Anschlagleiste,
als Bodenbegrenzung bei
bei geneigten Lamellenböden

Breite	214 mm	321 mm	428 mm	Anschlagleiste
625 mm	T573010	T573020	T573030	T573150
1000 mm	T573060	T573070	T573080	T573160
1250 mm	T573110	T573120	T573130	T573170




Steckdosen
Ein-/Ausgang (System Wieland)
3 x 220 V **Nr. T572480**
2 x 220 V/Ein-Aus **Nr. T572520**




Etiketten für Sichtlagerbehälter
Papier-Etiketten mit Schutzfolie,
VE 100 Stück, für:

SLB 1 **Nr. T553511**
SLB 4 **Nr. T553514**
SLB 5 EK **Nr. T553515**
SLB 6 EK **Nr. T553516**




Halter für Steckdosenleiste
am Ständerprofil / Tischaufbau
Nr. T572540




Sichtscheibe für Sichtlagerbehälter
transparent

SLB 1 **Nr. T553521**
SLB 4 **Nr. T553524**
SLB 5 EK **Nr. T553525**
SLB 6 EK **Nr. T553526**




Anschlusskabel 3,0 m
System Wieland auf Schuko
Nr. T572560

Verbindungskabel System Wieland
0,5 m **Nr. T572580**
1,5 m **Nr. T572600**
2,5 m **Nr. T572620**




Abdeckplatten für Sichtlagerbehälter
transparent

SLB 1 **Nr. T553531**
SLB 4 **Nr. T553534**
SLB 5 EK **Nr. T553535**
SLB 6 EK **Nr. T553536**




Regalkorb lackiert, 5° neigbar,
Tiefe 428 mm
1000 mm breit **Nr. T573350**
1250 mm breit **Nr. T573360**

Trennwand für Regalkorb
Nr. T573400




Haken, verzinkt
Nr. T551820

Doppelhaken, verzinkt
Nr. T551860




Tragestange schwer
verchromt
1000 mm breit **Nr. T672100**
1250 mm breit **Nr. T672120**

Universalhaken
verzinkt, Durchmesser 8 mm
300 mm tief **Nr. T671450**
400 mm tief **Nr. T671360**



Bügelhaken, verzinkt,
B x T x H: 60 x 100 x 60 mm
Nr. T551890


U-Halter, verzinkt,
B x T x H: 60 x 20 x 60 mm
Nr. T551920



Eurobehälter
stapelbar, passend für Ablageböden


EBH 1
B x T x H: 300 x 400 x 120 mm
Nr. T553841

EBH 3
B x T x H: 400 x 600 x 120 mm
Nr. T553843




Schraubenschlüsselhalter
verzinkt,
B x T x H: 60 x 100 x 60 mm
Nr. T551940

Schraubendreherhalter, verzinkt,
Breite 225 mm
Nr. T551950



Sichtlagerbehälter Polyäthylen, grau
SLB 1 310 x 500/450 x 200 mm
Nr. T552913
SLB 4 210 x 350/300 x 145 mm
Nr. T552943
SLB 5 EK 150 x 230/200 x 130 mm
Nr. T552953
SLB 6 105 x 160/140 x 75 mm
Nr. T552963



Halteschiene für Sichtlagerkästen,
lackiert, RAL 7001 Silbergrau
Breite 450 mm
Nr. T552000

Das KIND-Trennwandsystem in der Praxis



Diese Anwendung des Trennwandsystems zeigt eine geschlossene Wandkonstruktion. Der Lagerbereich und die Werkstatt werden so optisch voneinander getrennt. Geschlossene Seitenwände der Lagerregale im hinteren Hallenbereich lassen das Regal ordentlich aussehen und sind farblich dem Werkstattbereich angepasst. Die Rückseite der Trennwand ist mit Regalböden und Hakensystemen ausgestattet.



Eingebaute Lochrückwände dienen zur Aufnahme von Werkzeug, Ablagekästen, Hakensystemen etc. So werden die nötigen Arbeitsmittel stets griffbereit am Arbeitsplatz vorgehalten.

Durch zahlreiche Detaillösungen für die Wandelemente lassen sich individuelle Arbeitsplätze beliebig konfigurieren und wie hier vom Lagerbereich trennen.



Das KIND-Trennwandsystem in der Praxis



Mit dem KIND Trennwandsystem unterteilt man Lagerflächen schnell und unkompliziert in verschiedene Bereiche auf. Flügeltüren und Schiebetüren verbinden diese Stellflächen miteinander.



Eine Vielzahl von Anbauelementen ermöglicht die Gestaltung individueller Arbeitsplätze. So lassen sich z.B. Montage- und Verpackungsarbeitsplätze direkt im Lagerbereich einrichten.



Anbauelemente können beidseitig in die 4-fach gelochten Pfosten eingehangen werden.



Gitterkörbe eignen sich hervorragend für die Lagerung von Langgut.



Regalsysteme



Schubladenschranksysteme



Arbeitsplatzsysteme



Kleideraufbewahrungssysteme



Archivierungsschranksysteme



Materialschranksysteme



Technische Änderungen vorbehalten