

Montagetische




ThK perfekt - für hohen Arbeitskomfort

belastbar - ergonomisch - individuell - langlebig

www.thomaskind.de



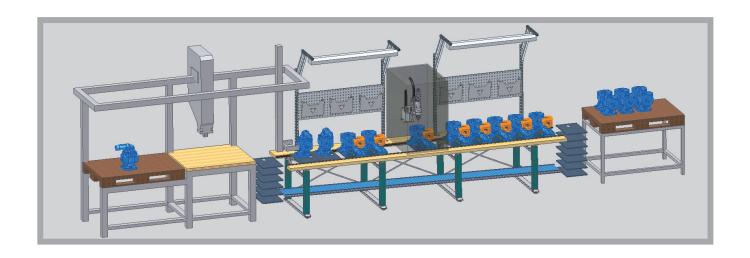

Von Einzelarbeitsplätzen bis hin zu Produktionsstraßen

Die individuelle Einbindung in Ihre Fertigungslinie

Die Ansprüche der Arbeitsplatzgestaltung nehmen stetig zu. Ein großes Augenmerk liegt in der Optimierung der wirtschaftlichen und ergonomischen Anpassung. Die modulare Bauweise unseres Montagetisches ermöglicht eine freie Gestaltung jedes noch so individuellen Arbeitsplatzes.

Anspruchsvolle Anforderungen, wie beispielsweise Vorrichtungsbau, Lasertechnik, Absaugung, 360° drehen + heben von Bauteilen durch Hebetechniken, Werkstücktransport über diverse Fördertechniken, Robotereinhausungen, QR-Code Scannung, etc., können realisiert werden.


Das Aufrüsten eines Standard- Arbeitsplatzes kann durch einfache Komponenten, wie Druckluft, LED- Beleuchtung, Energieversorgung, Rückwände mit Werkzeughalterung, Schwenkarme, Greifschalenschienen, etc., umgesetzt werden.

Kurz gesagt


Unser Montagetisch **-ThK perfekt-** schafft über zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten und unterschiedlichste Bauweisen eine perfekte Bereitstellung von Material/Werkzeugen und optimiert somit Ihre Arbeitsabläufe.

ThK perfekt - überzeugende Merkmale

- effiziente Arbeitsabläufe durch Auf- und Unterbauten im Baukasten-Prinzip
- optimale Lastverteilung durch 4-Fuß Ausführung mit 3-seitiger Verkleidung
- stufenlose, elektrohydraulische Höhenverstellung bei gleichmäßiger Belastung bis zu 2.000 kg
- ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze
- flexibler Einsatz für Sitz- und Steharbeitsplätze
- verschiedene Arbeitsplatten für unterschiedlichste Anforderungen
- unterfahrbare Tischkonstruktion für Transport- und Bereitstellungswagen
- integrierte Stellfüße für unebene Fußböden



Und so kann ihr Arbeitsplatz aussehen...

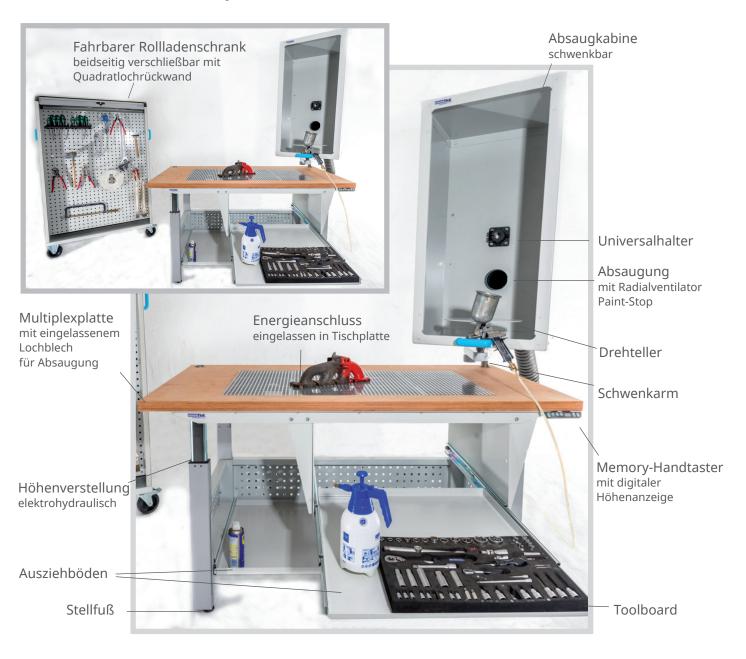

Technische Informationen

Belastung 250 kg - 2.000 kg

bei gleichmäßig verteilter Last, abzüglich Eigengewicht

höhere Lasten auf Anfrage

Höhenverstellung 680 - 1.170 mm Hub 220 - 480 mm

Hubgeschwindigkeit von 5,4 - 15,0 mm / s (ohne Last)

Antrieb elektrohydraulisch

Einschaltdauer 5 % (1 min Ein / 20 min Aus)

Anschluss 230 V
Antriebsmotor / Pumpe 24 V
Standby-Leistung < 0,6 W
ESD-Ausführung auf Anfrage




Werkstattanlage

Ob Autowerkstatt, Betriebswerkstatt, Behindertenwerkstätten oder die Werkstatt im heimischen Keller: Wir haben die Lösung!



Schmetterlingstisch

Ihr Betrieb hat viele Bereiche - wir liefern den passenden Arbeitsplatz für jede Abteilung.

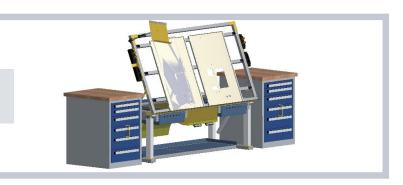

Schleifanlage

Die passgenaue Einrichtung der Produktion leistet einen großen Beitrag zum reibungslosen Arbeitsablauf.



Absaugtisch

Die Absaugung dient der Schadstofferfassung bei Rauch, Staub, Dämpfen oder sonstigen Partikeln unmittelbar an Ihrer Entstehungsquelle.



Scherenhubtisch

Die höhenverstellbare Montageplattform für unterschiedlichste Traglasten in Flach- und Kompaktbauweise.

